


Beo-pollari 884

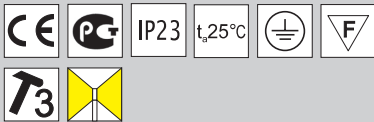

Energiatehokas vaihtoehto!

Ilkivaltaa kestäväenä, tehokkaasti valaisevana ja useilla väri vaihtoehtoilla toteutettavana Beo-pollarivalaisin on erinomainen valinta niin julkisten tilojen, liiketilojen kuin asuintilojenkin valaistukseen. Pollarin korkeus on 1,2 m, yläkehysten halkaisija 300 mm ja rungon halkaisija 159 mm. Sopivia käyttökohteita ovat esim. sisääntuloväylät, pihat, kulkuväylät, istutukset, portaat, aukiot ja paikoitusalueet. Toimitetaan monimetallilampulla ME-35W-E27.

- Hyvä värintoisto
- Valomäärä +60%, energiankulutus -36% verrattuna HQL 50 W (2000 lm)
- Pitkä polttoikä, hyvä valovirran pysyvyys

Rakenne

- Pylväs, pystytangot ja vaakalamellit sinkittyä terästä
- Valaisimen yläosan hattu alumiinia
- Polyesterimaalaus, väri vaihtoehdot valkoinen, musta tai grafiitinharmaa
- Kiinnityslaippa maalaamatonta alumiinia
- Kupu kirkasta, iskunkestävää polykarbonaattia
- Lampun häikäisy suoja perferoitua valkoiseksi maalattua terästä


Asennus

- Kiinnityslaipalla suoraan alustaan tai mukana toimitettuun Ø 60 mm sinkittyyn teräsputkeen, joka kiillataan pylväsjalustaan
- Valaisimen runko kiinnitetään kiinnityslaippaan
- Asennetaan valonlähde
- Yläosa suojakupuineen kiinnitetään runkoon

Kytkeä

- Liittimet -o- 5 x 2,5 mm², kytkentärima n. 0,8 m kiinnityslaipasta

SSTL	Tuotenro	Väri	Paino, kg
45 001 12	884.001	valkoinen	19,9
45 001 13	884.101	musta	19,9
45 001 14	884.401	graf.harmaa	19,9

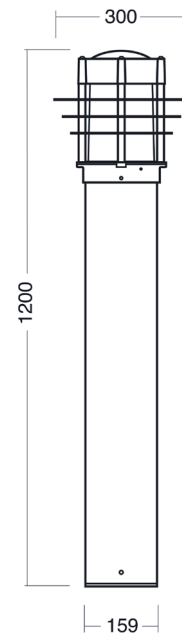

	Beo 884
Kokonaisteho	38 W
Tehokerroin	>0,9
Valaisimen valontuotto	3200 lm
Väri lämpötila	3000
Värintoistoindeksi	Ra = 85