



Uusi Duo 813LED valaisin on käytännöllisesti muotoiltu, iskunkestävä numero- ja seinävalaisin.

Valonlähteenä on kiinteästi asennettu led-moduuli.

- Syttyy viiveettä pakkasessakin
- Sytytyskertojen määrä ei vähennä elinikää, sopii hyvin liikeilmaisinohjaukseen
- Ei UV-säteilyä, opaalipolykarbonaattikupu kestää paremmin
- Yksittäisen ledin vioittuminen ei vaikuta valaisimen toimintaan

Rakenne

- Runko on sinkittyä terästä
- Polyesterimaalaus, väri vaihtoehdot valkoinen, musta tai grafiitinharmaa
- Tiiviste kupua vasten
- Heijastin alumiinia
- Kupu iskunkestävää opaalipolykarbonaattia, UV-stabilointi
- Pyörivä asennuslevy alumiinia
- Johtoläpiviennit asennuslevyssä sekä rungon sivussa, seinäasennuksessa ylöspäin suunnattavassa pinnassa


Asennus

- Seinään tai kattoon, pintaan tai puoliuppoasennukseen
- Kiinnitys valaisimen pohjasta, pyörivä asennuslevy, kiinnitysreikien väli 78 mm
- Uputusaukko 230 x 230 mm. Uputussyvyys 50 mm
- Kuvussa kiinnitystapit, kiinnityksen varmistus kahdella ruuvilla

Kytkenä

- Jousiliittimet -o- 3 x 2,5 mm²
- Upporasiaan, uppo- tai pintajohtoasennukseen

| | Duo 813LED |
|--------------------------|------------|
| Kokonaisteho | 17,1 W |
| Tehokerroin | >0,9 |
| Valaisimen valontuotto | 920 lm |
| Valaisimen valotehokkuus | 53 lm/W |
| Väriämpötila | 5000 K |
| Värintoistoindeksi | Ra = 70 |

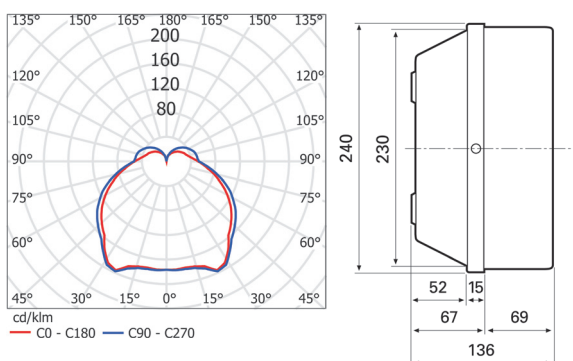

| SSTL | Tuotenro | Väri | Paino, kg |
|-----------|------------|--------------------|-----------|
| 42 005 90 | 813.001LED | valkoinen/opaali | 1,7 |
| 42 005 91 | 813.101LED | musta/opaali | 1,7 |
| 42 005 92 | 813.401LED | graf.harmaa/opaali | 1,7 |