



i VALO

Duo



**Tyylikkäästi muotoiltu
monipuolinen numero-
ja seinävalaisin
pientaloihin ja julkisiin
rakennuksiin.**

Duo

810.000, 815.000, 820.001



810.100, 815.100, 820.101

**Numero- ja seinävalaisin
pientaloihin ja julkisiin
rakennuksiin.**
**Kuvun muotoilun ansiosta
siihen kiinnitetyt numerot
näkyvät moneen suuntaan.**
**Asennettavuutensa ja eri
valonlähdevaihtoehtojensa
vuoksi Duo on erinomainen
valaisin moneen
kohteeseen.**



Suojausluokka

1

Kotelointiluokka

IP 44


■ Rakenne

- Runko sinkittyä, polyesteri-maalattua terästä.
- Heijastin alumiinia.
- Kupu iskunkestävää opaali-polykarbonaattia.
- 815 ja 820 sisäänrakennettu kuristin.

■ Asennus

- Seinään pinta- tai uppoasennukseen.
- –O– 3 x 2,5 mm², upporasiaan, uppo- tai pintajohtoasennukseen.
- Upotusaukko 230 x 230 mm.
- Upotussyvyys 50 mm.
- Kiinnitys valaisimen pohjasta, pyörivä asennuslevy.

■ Valonlähde



810, hehkulamppu
75 W. Kanta E 27.



815, HME 50 W.
Kanta E 27.



820, TC-D 18 W.
Kanta G 24 d-2.
Toimitetaan
valonlähteellä.

Duo-lisävaruste

- Lumisuoja 7080, sinkittyä, polyesterimaalattua terästä.




810.000, 815.000, 820.001 + 7080.000

Lisätiedot




- Varakupu 8180 - 240.



810.100, 815.100, 820.101 + 7080.100

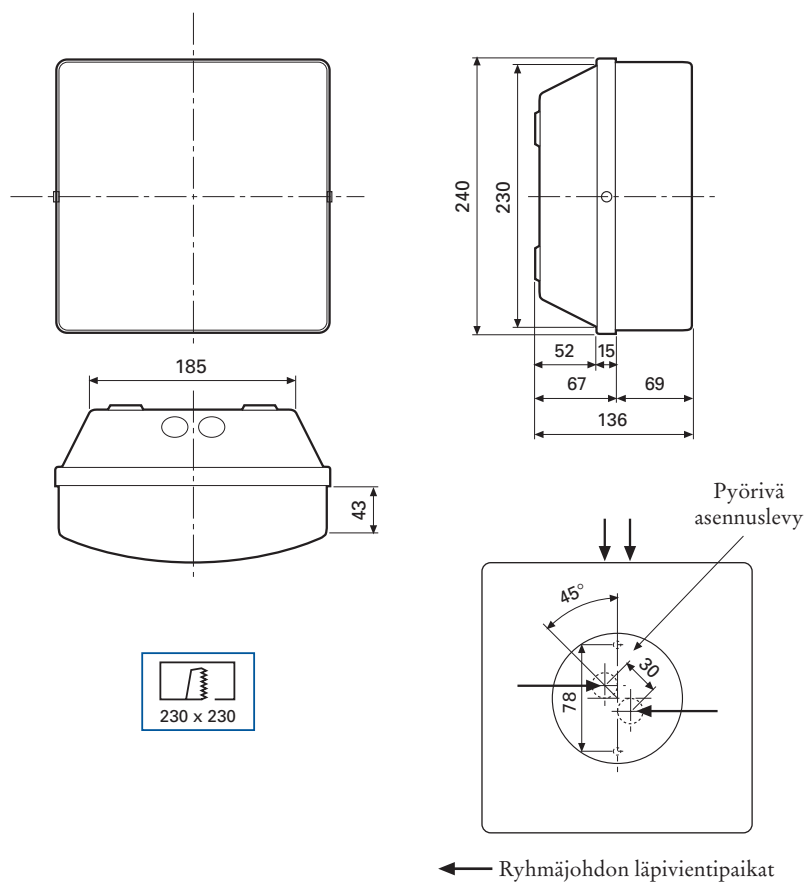

VALO Duo

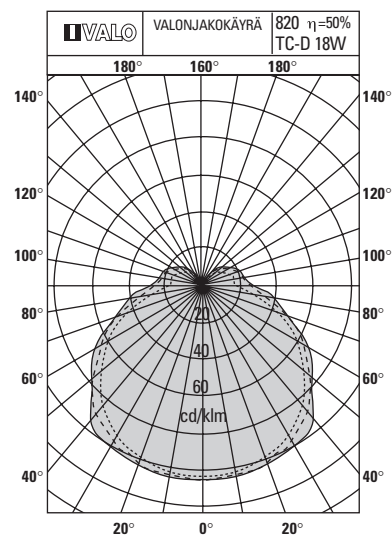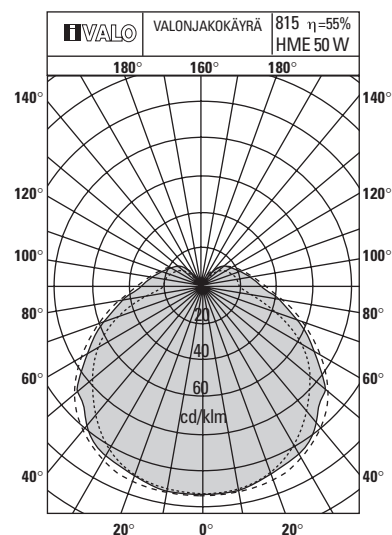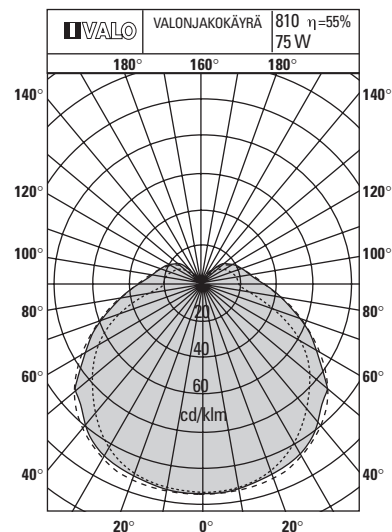

— 0°
- - - 45°
..... 90°

SSTL:n n:o	Tyyppi	Väri	Valonlähde	Kanta	kg
42 000 99	810.000	valkoinen	75 W	E 27	1,4
42 000 96	810.100	musta	75 W	E 27	1,4
42 005 80	810.400	graf.harmaa	75 W	E 27	1,4
42 005 34	815.000	valkoinen	HME 50	E 27	2,2
42 005 31	815.100	musta	HME 50	E 27	2,2
42 005 82	815.400	graf.harmaa	HME 50	E 27	2,2
42 004 02	820.001	valkoinen	TC-D 18 W	G 24 d-2	1,8
42 003 99	820.101	musta	TC-D 18 W	G 24 d-2	1,8
42 005 84	820.401	graf.harmaa	TC-D 18 W	G 24 d-2	1,8
42 004 11	7080.000	valkoinen			0,3
42 004 08	7080.100	musta			0,3
42 005 86	7080.400	graf.harmaa			0,3
42 004 14	8180.240				

i VALO *Duo*



i VALO

