

Sol 782LED

**Energiatehokas
vaihtoehto!**



Uusi Sol 782LED-valaisin on tehokas, monikäyttöinen iskunkestävästä polykarbonaatista valmistettu yleisvalaisin kaikkien rakentamiseen. Valonlähteenä on kiinteästi välikanteen asennettu LED-moduuli.

Valaisin soveltuu käytettäväksi sekä kuivissa että kosteissa tiloissa, niin sisällä kuin ulkonakin. Matalan, ajattoman muotoilunsa, ilkeivallan keston ja eri väri- ja asennusvaihtoehtojensa ansiosta erinomaisia käyttökohteita ovat esimerkiksi aulat, käytävät, pesu-, suihku- ja pukuhuoneet, asuin-, harraste- ja työhuoneet, keittiöt, kodinhoitohuoneet, ulkoseinät, -katokset ja -rakennukset.



- Syttyy heti
- Pitkäikäinen, 60 000 h - 70 % valosta jäljellä
- Ei lampunvaihtoja / kustannuksia
- SELV = Safety Extra-Low Voltage (< 50 V AC, 120 V DC)
- Erittäin tasainen valaiseva pinta
- Erinomainen LEDien lämmönhallinta
- 204 LEDiä, 34 rinnan, 6 sarjaa, yksittäisten LEDien vioituminen ei vaikuta valaisimen toimintaan
- Soveltuu "räpsytys"-käyttöön, rappukäytävät, tunnistimet
- Ei UV-säteilyä
- Toimii pakkasessa
- Kokonaisteho 17,1 W (-30% verrattuna 775HF 2x11 W)

782.001LED

- 5000 K
- Valontuotto 1 120 lm (+24 %)
- Valaisimen valotehokkuus 65 lm/W (+76 %)
- Ra = 70

782.002LED

- 4000 K
- Valontuotto 820 lm
- Valaisimen valotehokkuus 48 lm/W
- Ra = 85

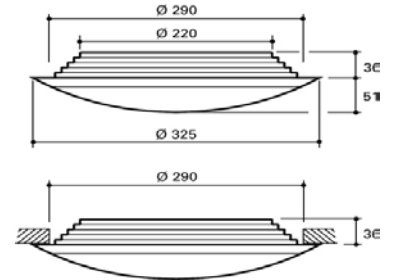

	Sol 782LED	Sol 775HF
Kokonaisteho	17,1 W	24 W
Tehokerroin	>0,9	0,5
Valaisimen valontuotto	1120 lm	900 lm
Valaisimen valotehokkuus	65 lm / W	37 lm / W
Väriämpötila	5000 K	3000 K
Värintoistoindeksi	Ra = 70	Ra = 80

SSTL	Tuotenro	Väri	Kg
5 000 K			
42 008 31	782.001LED	valkoinen/opaali	1,2
42 008 32	782.201LED	messinki/opaali	1,2
42 008 33	782.701LED	kromi/opaali	1,2
4 000 K			
42 008 59	782.002LED	valkoinen/opaali	1,2
42 008 60	782.202LED	messinki/opaali	1,2
42 008 61	782.702LED	kromi/opaali	1,2